


Monoblok Havadan Suya Isı Pompası

Ortam Isıtma - Soğutma ve Sıcak Kullanım Suyu Üretimi Tek Bir Cihazda Bir Arada

- Isıtma modu, soğutma modu, kullanım suyu ısıtma modu
- Yerden ısıtma sistemlerine uygulanabilirlik
- Düşük dış ortam sıcaklıklarında yüksek performansını korumayı sağlayan 3kW takviye ısıtıcı
- Akıllı defrost özelliği
- Tam kapasite çalıştırma koşullarında bile minimum ses seviyesi
- Çevre dostu R32 soğutucu gaz kullanımı
- Monoblok tek ünite ile kolay kurulum

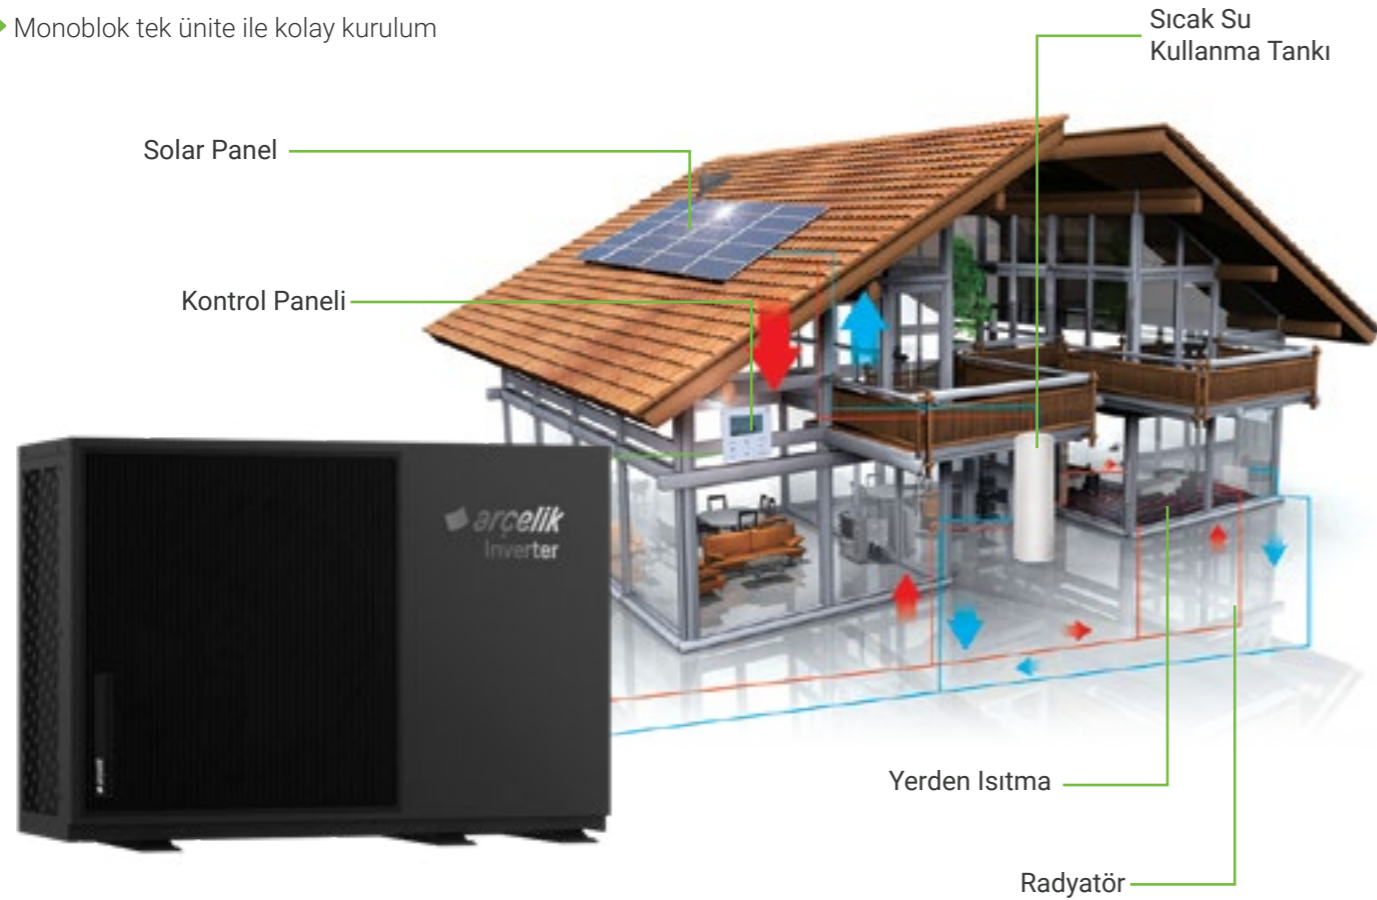

Monoblok Havadan Suya Isı Pompası Teknik Özellikler

MONOBLOK ISI POMPASI	AHPH-MM08	AHPH-MM10	AHPH-MM12	AHPH-MM14	AHPH-MM16
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER					
Nominal Güç (EN 60335) / Nominal Akım (EN 60335)	6,8 Kw / 29,5 A	7,5 kw / 32,6 A	8,7 kw / 37,8 A	9,1 kw / 39,6 A	9,5 kw / 41,3 A
Gerilim / Frekans / Faz Sayısı	220-240V / 50 Hz / 1 Faz	220-240V / 50 Hz / 1 Faz	220-240V / 50 Hz / 1 Faz	220-240V / 50 Hz / 1 Faz	220-240V / 50 Hz / 1 Faz
Takviye Elektrikli Isıtıcı	220V / 3,0 kW / 13,6A	220V / 3,0 kW / 13,6A	220V / 3,0 kW / 13,6A	220V / 3,0 kW / 13,6A	220V / 3,0 kW / 13,6A
SOĞUTMA PERFORMANSI					
Max Soğutma Giriş Gücü / Max Soğutma Akımı	3,7 kW / 16,1 A	4,3 kW / 18,7 A	5,5 kW / 23,9 A	5,9 kW / 25,6 A	6,8 kW / 29,5 A
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı / Çıkış Suyu Sıcaklığı Aralığı	5-48°C / 7-25°C	5-48°C / 7-25°C	5-48°C / 7-25°C	5-48°C / 7-25°C	5-48°C / 7-25°C
Soğutma Kapasitesi (7°C çıkış suyu sıcaklığı) / SEER* (7°C çıkış suyu sıcaklığı)	7,6 kW / 4,5	9,4 kW / 4,5	11,4 kW / 4,8	13,5 kW / 4,5	15,5 kW / 4,2
ISITMA PERFORMANSI					
Maksimum Isıtma Giriş Gücü / Akımı	6,8 kW / 29,5 A	7,5 kW / 32,6 A	8,7 kW / 37,8 A	9,1 kW / 39,6 A	9,5 kW / 41,3 A
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı / Çıkış Suyu Sıcaklığı Aralığı	-25 ~ +35°C / 25-65°C	-25 ~ +35°C / 25-65°C	-25 ~ +35°C / 25-65°C	-25 ~ +35°C / 25-65°C	-25 ~ +35°C / 25-65°C
ILIK HAVA ŞARTLARI					
Isıtma Kapasitesi / SCOP** (35°C çıkış suyu sıcaklığı)	8,1 kW / 5,8	10,0 kW / 5,3	12,2 kW / 6,6	14,0 kW / 6,2	15,7 kW / 6,0
Isıtma Kapasitesi / SCOP** (55°C çıkış suyu sıcaklığı)	8 kW / 4,2	9,9 kW / 4,6	12 kW / 4,5	13,5 kW / 4,1	15,2 kW / 4,2
ORTALAMA HAVA ŞARTLARI					
Isıtma Kapasitesi / SCOP** (35°C çıkış suyu sıcaklığı)	7,6 Kw / 4,5	8,7 kW / 4,5	11,5 kW / 4,5	13,2 kW / 4,5	15,0 kW / 4,4
Isıtma Kapasitesi / SCOP** (55°C çıkış suyu sıcaklığı)	6,6 kW / 3,3	7,3 kW / 3,3	10,8 kW / 3,3	12,6 kW / 3,3	14,0 kW / 3,3
SICAK KULLANIM SUYU					
Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı / Çıkış Suyu Sıcaklığı Aralığı	-25 ~ +43°C / 25-55°C	-25 ~ +43°C / 25-55°C	-25 ~ +43°C / 25-55°C	-25 ~ +43°C / 25-55°C	-25 ~ +43°C / 25-55°C
GENEL ÖZELLİKLER					
Enerji Etiketleri (35°C çıkış suyu sıcaklığı) / (55°C çıkış suyu sıcaklığı)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Enerji Tasarrufu Modu	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Otomatik Yeniden Başlatma ve Sıcaklık Kontrolü Fonksiyonu	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Defrost (Buz Çözme) ve Hotstart Fonksiyonu	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut	Mevcut
Wifi Kontrol	HomeDirect App	HomeDirect App	HomeDirect App	HomeDirect App	HomeDirect App
Ses Gücü Seviyesi	59 dBA	60 dBA	64 dBA	65 dBA	68 dBA
Ürün Boyutları (GxYxD) (mm) / Net Ağırlık (kg)	1.125 x 703 x 370 / mm 82,5 kg	1.135 x 803 x 396 / mm 99,9 kg	1.135 x 803 x 396 / mm 103,0 kg	1.203 x 860 x 436 / mm 126,0 kg	1.203 x 860 x 436 / mm 126,0 kg

*SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio

**SCOP: Seasonal Coefficient of Performance

***35°C su çıkışı için (EU) No: 811/2013 Tablo2 | 55°C su çıkışı için (EU) No: 811/2013 Tablo1